

- SISTEMA LOGIST -

REQUISITI MINIMI HARDWARE

SERVIZIO ASSISTENZA

INDICE

REQUISITI PER SISTEMA LOGIST	1
PISTOLA MC3300 DI ZEBRA	2
CONFIGURAZIONE ACCESS POINT	3
CAVO DI RICARICA USB.....	4
SLOT DI RICARICA USB	4
ACCESSORI AGGIUNTIVI PER SLOT DI RICARICA USB	5

REQUISITI PER SISTEMA LOGIST

Per far dialogare il sistema di logistica con la suite LOGICA è necessario dotarsi di hardware specifico e si raccomanda di tener conto delle caratteristiche suggerite.

Il Servizio Assistenza Programmi di Logica è a disposizione per assistervi nella valutazione dei requisiti opportuni per la vostra installazione.

LOGICA SRL

Sede legale Via Diaz 60, 64012 Paterno Campli (TE)

Sede Operativa Via della Tecnica 31 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 6256266 – www.logicasistemi.com

PISTOLA MC3300 DI ZEBRA

Affinché si possa usufruire di tutte le funzionalità della logistica della Suite Logica è necessario dotarsi della Pistola MC3300 di Zebra.



Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	MC3300 a puntamento rettilineo (angolo di scansione 45° e 0°): 202,2 mm (lung.) x 74,7 mm (largh.) x 34,5 mm (prof.)
	MC3300 a torretta/testa girevole: 223,4 mm (lung.) x 74,7 mm (largh.) x 34,5 mm (prof.)
	MC3300 a pistola: 202,6 mm (lung.) x 74,7 mm (largh.) x 163,9 mm (prof.)

Peso	MC3300 a puntamento rettilineo (angolo di scansione 0°): 375 g
	MC3300 a torretta/testa girevole: 377 g
	MC3300 a pistola: 505 g
	MC3300 (angolo di scansione 45°): 382 g

Display	4,0 pollici, capacitivo; WVGA; a colori
Finestra imager	Corning® Gorilla® Glass
Pannello touch	Corning® Gorilla® Glass con fessura di areazione
Retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Slot di espansione	Slot per scheda micro-SD (fino a 32 GB)
Connessioni di rete	USB 2.0 ad alta velocità (host e client), WLAN e Bluetooth
Notifica	LED laterali e segnale acustico
Tastierino	Numerico (29 tasti), numerico con funzioni (38 tasti), alfanumerico (47 tasti)
Voce	Supporto vocale PTT (altoparlante interno)
Audio	Altoparlante
Connettore audio	Tutti i modelli tranne la versione a pistola: integrato da 2,5 mm (solo modelli Premium e Premium +, non disponibile nelle configurazioni Standard)
Pulsanti	Due tasti di scansione laterali programmabili

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

CPU	Processore hexa-core Qualcomm 8056 a 64 bit/1,8 GHz con ottimizzazione energetica
Sistema operativo	Android 7.0 (Nougat) – AOSP; GMS – configurazioni selezionate
Memoria	2 GB/16 GB Standard; 4 GB/16 GB Premium; 4 GB/32 GB Premium Plus
Alimentazione	MC3300 a puntamento rettilineo (angolo di scansione 45° e 0°) e a torretta (testa girevole): batteria ricaricabile agli ioni di litio: standard 2700 mAh; alta capacità 5200 mAh; supporto carica rapida (nuovi accessori)
	MC3300 a pistola: batteria ricaricabile agli ioni di litio: alta capacità 5200 mAh; supporto carica rapida (nuovi accessori)

LOGICA SRL

Sede legale Via Diaz 60, 64012 Paterno Campli (TE)

Sede Operativa Via della Tecnica 31 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 6256266 – www.logicasistemi.com

CONFIGURAZIONE ACCESS POINT

Per quanto concerne il discorso ACCESS POINT, vanno bene tutti i modelli standard compatibili con le specifiche indicate qui di seguito relativi alla scheda tecnica del prodotto.

Le caratteristiche devono essere adeguate alle dimensioni del magazzino in modo tale che sia garantita una copertura sufficiente alle dimensioni del magazzino in modo che il segnale non si perda con l'aumentare della distanza.

LAN WIRELESS	
Radio	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Velocità dati	2,4 GHz: 144 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Canali operativi (a seconda delle normative)	2,4 GHz: da 1 a 13 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, (144), 149, 153, 157, 161, 165
Sicurezza e crittografia	WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise
Certificazioni	802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
Roaming veloce	PMKID/OKC/CCKM/802.11r
PAN WIRELESS	
Bluetooth	V4.1, V2.1 + EDR con BLE (Bluetooth Low Energy)

AMBIENTE DI UTILIZZO	
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità	Dal 5% al 95% di umidità relativa (in assenza di condensa)
Resistenza alle cadute	Cadute ripetute su cemento da 1,5 m in tutta la gamma di temperature di esercizio
Specifiche tumble test	1.000 impatti da un'altezza di 1 m
Protezione	IP54
Vibrazioni	Da 5 Hz a 2 KHz
Shock termico	Da -40 °C a 70 °C
Scarica elettrostatica (ESD)	+/-20 kV scarica in aria, +/-10 kV scarica a contatto
TECNOLOGIA IST (INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY)	
Sensori di movimento	Accelerometro a 3 assi; giroscopio
ACQUISIZIONE DATI	
Scansione	MC3300 a mattone/puntamento rettilineo (angolo di scansione 0°): SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	MC3300 a torretta/testa girevole: SE965 1D laser
	MC3300 a pistola: SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	MC3300 (angolo di scansione 45°): SE4750SR 2D
Fotocamera posteriore	13 MP con flash (solo modelli Premium +) (non disponibile nella versione a pistola dell'unità MC3300)
NFC	Disponibile nei modelli Premium e Premium +

LOGICA SRL

Sede legale Via Diaz 60, 64012 Paterno Campli (TE)

Sede Operativa Via della Tecnica 31 40068 San Lazzaro di Savena (BO)


Tel. +39 051 6256266 – www.logicasistemi.com

- ACCESSORI INDISPENSABILI -

MC3300 ZEBRA

CAVO DI RICARICA USB

La pistola MC3300 viene fornita senza alcun accessorio quindi è necessario acquistare a parte quantomeno il caricabatterie **CBL-MC33-USBCHG** che permette anche il collegamento al PC per la configurazione da remoto del terminale.

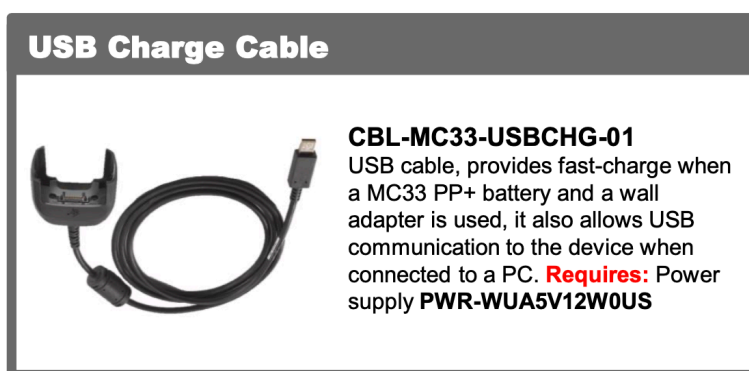

SLOT DI RICARICA USB

Se la ricarica via USB non fosse sufficientemente veloce, immaginiamo per carichi di lavoro molto lunghi, come soluzione proponiamo la culla con slot singolo **CRD-MC33-2SUCHG 01** o multiplo con indicati i cavi e l'alimentatore necessari alla ricarica veloce

Cradle Options

Single Slot Cradle



Single Slot Cradle w/Spare Battery Charger:

CRD-MC33-2SUCHG-01

Single slot USB cradle, w/spare battery charger, charges one device and one spare battery. Allows USB communication to the device with an additional micro-USB cable.

Requires: Power supply **PWR-BGA12V50W0WW**, DC line cord **CBL-DC-388A1-01** and country specific 3 wire AC line cord.

ACCESSORI AGGIUNTIVI PER SLOT DI RICARICA USB

Per tutti coloro che vogliono aggiungere accessori aggiuntivi allo slot di ricarica USB consigliamo la lista sotto riportata che aggiunge maggiore versatilità alla pistola MC3300.

Additional Accessories for Single Slot Cradle

**25-124330-01R**

Micro-USB to USB cable for single slot cradle

**PWR-BGA12V50W0WW**

Level VI AC/DC power supply (brick, replacement for PWRS-14000-148R)

AC Input: 100-240V, 2.4A

DC Output: 12V, 4.16A, 50W

Requires: DC line cord and country specific grounded AC line cord.

**CBL-DC-388A1-01**

DC line cord for running the single slot cradles or battery chargers from a single Level VI power supply PWR-BGA12V50W0WW, Level VI replacement for PWRS-14000-148R.

**23844-00-00R**

US AC line cord, 7.5 feet long, grounded, three wire for power supplies.

Main Features

- USB communication
- Fast-charge while using MC33 PP+ batteries
- Charges one device and one spare battery
- Compatible with MC32 and MC33 batteries
- Compatible with Level V and Level VI power supplies